


# ZEFIRO ECO SIENAS GĀZES SILDĪTĀJS AR MODULĒTU SILTUMENERĢIJU AR ZEMAS NOX IZPLŪDES GĀZU EMISIJU

ERP

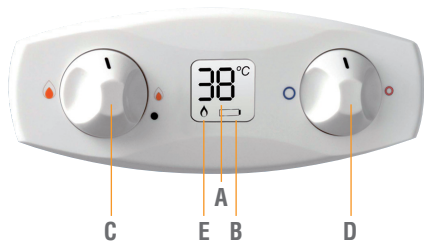

- A Mājsaimniecības KŪ temperatūras displejs
- B Akumulatora uzlādes signāls
- C Degļa ieslēgšana/izslēgšana
- D Temperatūras regulēšana
- E Degļa simbols


Sienas gāzes sildītājs ar modulētu siltumenerģiju ar Zemas Nox izplūdes gāzu emisiju

## > RAKSTUROJUMI:


- Siltummainis ar vara rievotām caurulēm, kas tiek pārklāts ar alumīnija pret rūsas pārklājumu.
- Modulējošā siltuma padeve un KŪ temperatūras precīza regulēšana.
- Displejs ērtai un ātrai lietošanai ar ierīces darbības indikatoriem un akumulatora uzlādi. Jauda un karstā ūdens temperatūra tiek regulēta ar viegli pieejamiem taustiņiem.
- Akumulatora barošanas avots.

## > ZEFIRO ECO PRIEKŠROCĪBAS:

- Produkts tiek pārdots divās versijās: metāna un LPG versija.
- Tas var darboties ar propāna gaisu (50% gaiss - 50% propāns).
- Plašs karstā ūdens temperatūras regulēšanas un jaudas modulācijas diapazons.
- Kompakts izmērs un samazināts svars.

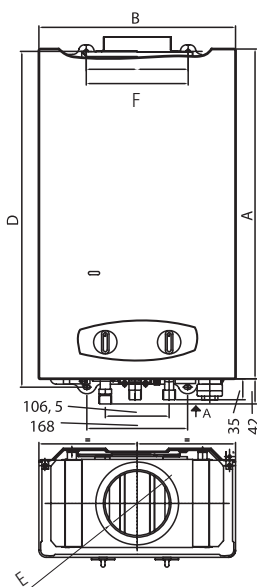


SKATS NO AUGŠAS

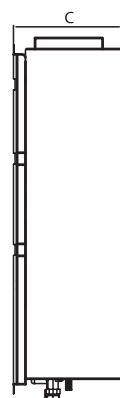

IZMĒRI (mm)	ECO 11	ECO 14
A	550	650
B	328	400
C	181	181
D	560	660
E (B)	110	130

- 1 karstā ūdens izvade 1/2"
- 2 1/2" gāzes ievade
- 3 aukstā ūdens ievade 1/2"



SKATS NO APAKŠAS



MODELIS	ECO 11		ECO 14	
ERP Klase	(Klase G - A)			
Nominālā siltuma ievade (Pn)		kW	21.1	26.8
Lietderīgā jauda	Min / Max	kW	7.1 / 18.8	9.5 / 23.7
NOx Klase (saskaņā ar EN 15502)			6	6
Maximālais darba spiediens		bar	10	10
Karstā ūdens ražība	Δt 25°C	l/min	11.0	13.9
	Δt 30°C	l/min	9.1	11.3
Karstā ūdens temperatūras regulēšana	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65
Enerģijas padeve			Akumulators	Akumulators